


户外高压隔离开关

户外高压隔离开关适用于额定电压 3.6kV 及以上，运行频率 50Hz 及以下交流电网系统，是一种结构简单的开关电器。一般情况下只能在电网断开时进行分合闸操作，或接通和断开符合规定的小电流电路。

产品按使用环境分为普通型和防污型两种，产品使用环境温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ ，海拔高度不超过 1000m。

产品执行标准：GB/T1985-2014《高压交流隔离开关和接地开关》。

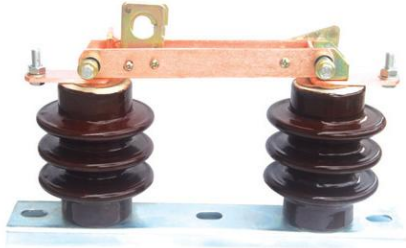

GWT3-12




GWT6-12



HGW9-12



GW9-12

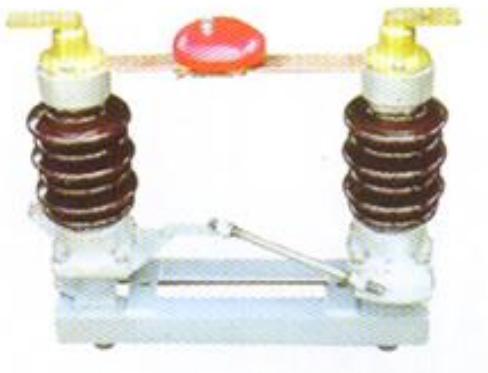

GW4-40.5



GW4-126

主要技术参数

型号	系统 标准 电压 kV	额定 电流 A	1.2/50 μs 雷电冲击耐 受电压 (峰值) kV		1 分钟工频 耐受电压 (有效值) kV		4 秒热 稳定电流 (有效 值) kA	动稳定 电流 (峰 值) kA	外绝 缘污 秽等 级	配用 操作 机构	重量 kg
			对地	断口	对地	断口					
GWT3-12/ 200、400、630	10	200 400 630	75	85	42	42	3.15 8 16	8 20 40	II	-	12/支
GWT3-12W/ 200、400、630	10	200 400 630	75	85	42	42	3.15 8 16	8 20 40	IV	-	13/支
GWT6-12W/ 200、400、630	10	200 400 630	75	85	42	42	3.15 8 16	8 20 40	III	-	15/支
(H)GW9-12/ 200、400、630	10	200 400 630	75	85	42	42	3.15 8 16	8 20 40	II	-	12/支
(H) GW9-12W/ 200、400、630	10	200 400 630	75	85	42	42	3.15 8 16	8 20 40	IV	-	13/支
GW4-40.5/ 630、1250	35	630 1250	185	215	80	90	16 31.5	40 80	III	CS-11	200/组
GW4-40.5W/ 630、1250	35	630 1250	185	215	80	90	16 31.5	40 80	III	CS-11	229/组
GW4-40.5DW/ 630、1250	35	630 1250	185	215	80	90	16 31.5	40 80	III	CS8-6D	260/组
GW4-40.5D/630、 1250	35	630 1250	185	215	80	90	16 31.5	40 80	III	CS8-6D	230/组
GW4-126/630、 1250	110	630 1250	570	215	250	355	16 31.5	40 80	III	CS14G	633/组
GW4-126D/630、 1250	110	630 1250	570	215	250	355	16 31.5	40 80	III	CS14G	695/组
GW4-126W/630、 1250	110	630 1250	570	215	250	355	16 31.5	40 80	III	CS14G	750/组
GW4-126DW/ 630、1250	110	630 1250	570	215	250	355	16 31.5	40 80	III	CS14G	810/组

型号说明：G 为隔离开关，HG 为复合绝缘子的隔离开关，W 为户外型，T 为通用型，后面数字为设计序号，破折号后分数，分子为额定电压 kV，W 为耐污型，D 为带接地装置，分母为额定电流 A。